


EXTENSIÓN TIJERA PODA TPB4500 ANOVA 1300-1900 mm - CON ARNÉS




1. Sitúe el primer tramo de extensión y la máquina de podar de acuerdo con la posición arriba (Nota: el círculo rojo y la máquina deben encajar en la misma dirección)

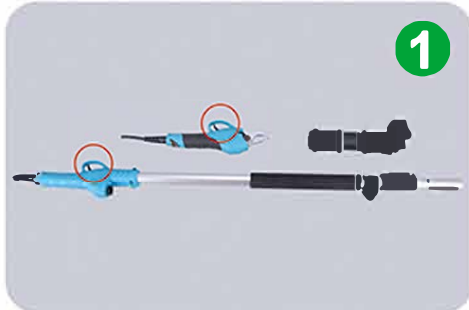

2. Ajuste el extremo del cable de la podadora a la ranura en el tramo de extensión superior



3. Inserte el cable de la podadora en el extremo de la barra de extensión en la ranura hasta que se detenga

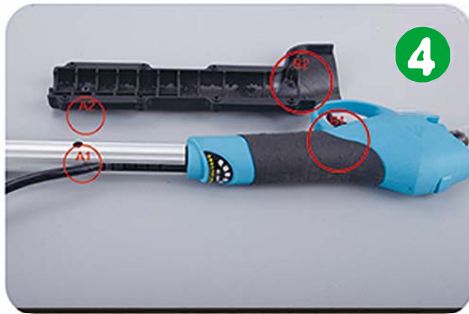

4. Sujete la tijera con el soporte según la imagen superior. Haga que coincidan los puntos A1 - A2 y B1 - B2 para que se asienten.



5. Alinee la podadora con la otra carcasa de sujeción



6. Apriete los tornillos de la carcasa de sujeción y asegure la carcasa con la tijera



7. Existen dos guías de cable incluidas en la extensión. (Nota: el ajuste C1 es un poco más largo que el ajuste C2)



8. La conexión va desde la tijera de poda a la barra de extensión y de ésta a la batería




9. Se incluye además un arnés ligero. Colóquelo según se indica en la imagen



10. Para ajustar la longitud de la barra, apriete el gatillo D.



11. Una vez cuente con la extensión que necesita, apriete y atornille el soporte

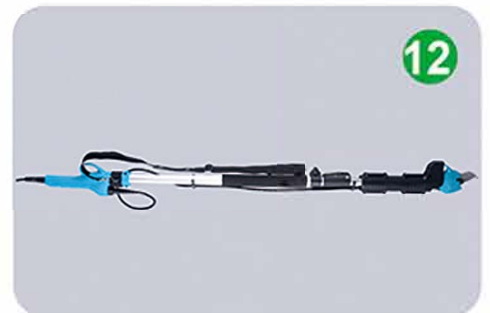

12. Se muestra montaje final

Nota:

1. Antes del desmontaje y mantenimiento, debe apagar la alimentación y desconectar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que la parte mecánica esté instalada correctamente y luego conectada a la prueba de potencia, la prueba debe ser acorde con las instrucciones y requisitos de seguridad de la máquina.
3. Desmontar el control del motor está estrictamente prohibido.
4. La batería debe estar completamente cargada cuando se almacene la máquina.