


PODA TESOURAS TPB4500 ANOVA EXTENSÃO  
1300-1900 mm - Chapalaria



1. Sitúe a primeira extensão de perna e uma máquina de podar de acordo com a posição para cima (Nota: o círculo vermelho e a máquina tem de se encaixar na mesma direcção)

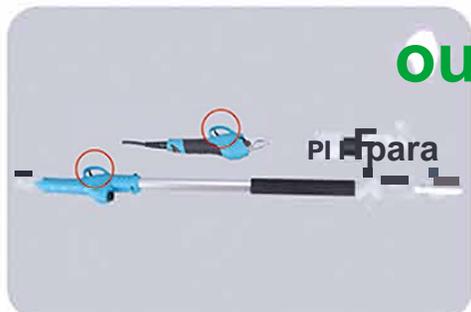

2. Coloque a extremidade do cabo de cortador para o sulco na secção de extensão superior



3. Inserir o cabo de corta-relvas, no final da barra de extensão para dentro da ranhura até que pare



4. Sujete tesoura suportados pela imagem superior. match fazer pontos A1 - A2 e B1 - B2 para resolver.



5. Alinhe o cortador com o outro aperto de habitação



6. Apertar os parafusos de fixação do invólucro e fixar a caixa com uma tesoura



7. Há duas guias de cabos incluídos na extensão. (Nota: configuração C1 é um pouco maior do que o ajuste C2)



8. As pistas de ligação das tesouras de podar para a barra de extensão e daí para a bateria




9. Ele também inclui um arnés de luz. Posicioná-lo como mostrado na foto



10. Para ajustar o comprimento da barra, puxar o gatilho D.



11. Uma vez que a extensão tem a necessidade, e parafuso de aperto suporte

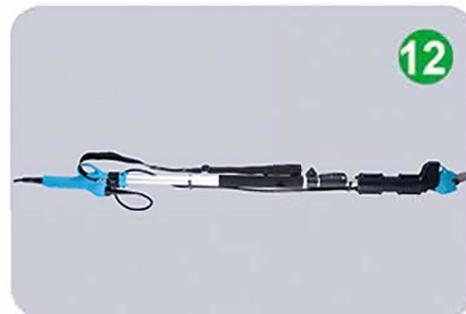

montagem final 12. Mostrado

- nota:
1. Antes da desmontagem e manutenção, é preciso desligar a alimentação e desconecte o cabo de alimentação.
  2. Certifique-se de que a parte mecânica está correctamente instalado e, em seguida, ligado ao teste de potência, o teste deve estar de acordo com as instruções e requisitos de segurança da máquina.
  3. Retire o controle do motor é estritamente proibido.
  4. A bateria deve ser totalmente carregada quando a máquina for armazenada.