


ÉLAGAGE CISEAUX TPB4500 ANOVA EXTENSION
1300-1900 mm - Coiffures




1. Situe la première extension de la jambe et de la machine d'élagage selon la position vers le haut (Note: le cerce rouge et la machine doit être adaptée dans le même sens)

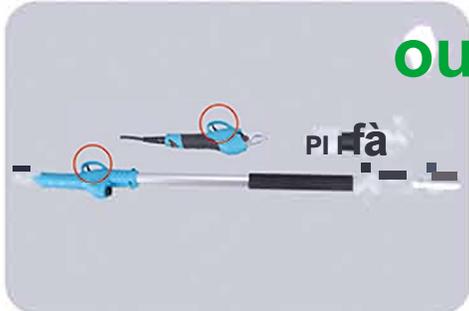

2. Régler l'extrémité du cordon de coupe de la rainure dans la section d'extension supérieure



3. Introduire le cordon de coupe à l'extrémité de la barre d'extension dans la fente jusqu'à ce qu'il se bloque

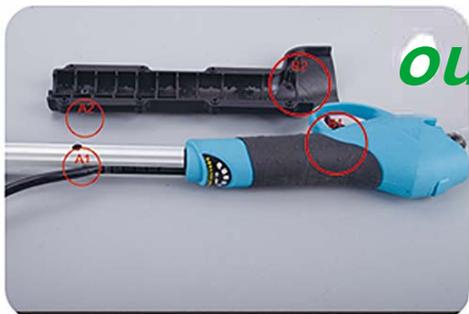

4. Sujete ciseaux pris en charge par l'image supérieure. match de faire des points A1 - A2 et B1 - B2 à Settle.



5. Aligner la tondeuse avec l'autre boîtier de serrage



6. serrer les vis de fixation du boîtier et fixer le boîtier avec des ciseaux



7. Il y a deux guides de câble inclus dans l'extension. (Remarque: Le réglage C1 est un peu plus long que le réglage C2)



8. Les pistes de connexion des Sécateur à la barre d'extension et de là à la batterie




9. Il comprend également un faisceau de lumière. Placez-le comme indiqué dans l'image



10. Pour régler la longueur de la barre, tirer sur la gâchette D.



11. Une fois que l'extension a le besoin, et serrer la vis support

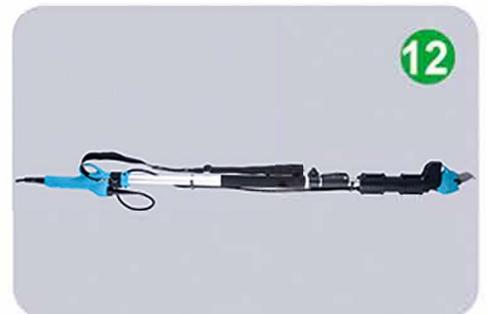

assemblage final 12. Montré

A noter:

1. Avant le démontage et l'entretien, vous devez le mettre hors tension et débrancher le cordon d'alimentation.
2. Assurez-vous que la partie mécanique est correctement installé et connecté à l'épreuve de puissance, le test doit être conforme aux instructions et aux exigences de sécurité de la machine.
3. Retirez le contrôle du moteur est strictement interdite.
4. La batterie doit être complètement chargée lorsque la machine est stockée.