


FLTX4L/5L/7L+-FLTZ5S/6S/7S+

Ficha de datos

FULBAT[®]

MOTORCYCLE BATTERY

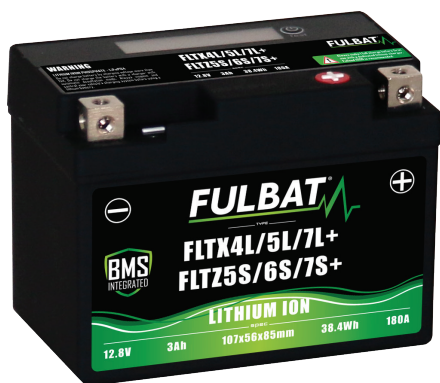

LiFePO4
NON-SPILLABLE



La nueva gama Lithium está diseñada para ofrecer la mejor experiencia de conducción.

Listas para usar y con un diseño ultraligero, estas baterías LiFePO4 garantizan un arranque excepcional, una autodescarga mínima y una vida útil prolongada. Gracias al sistema de gestión de batería integrado, ofrecen una solución muy segura, ideal para los pilotos más exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar y sin necesidad de mantenimiento.
- Ultraligero en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- Rendimiento de arranque en frío muy elevado
- Máxima seguridad gracias al sistema de gestión de edificios (BMS) integrado.
- Recarga muy rápida
- Ajuste multiposición
- Comprobador de baterías LCD integrado
- Autodescarga muy baja

REEMPLAZO DE BATERÍA

- FB4L-B
- FTX4L-BS/FTZ5S
- FTX5L-BS/FTZ6S
- FTX7L-BS
- FTZ7S
- FTZ7V
- FTZ8V

TERMINAL

Frente



Lado



Arriba



3D



ESPECIFICACIONES


Voltaje	Capacidad	CCA (EN)
12,8 V	3.0Ah	180A
Energía	Corriente de carga estándar.	Corriente de carga máxima
38,4 Wh	1.5A	3.0A

FUNCIÓN BMS:

- Protección contra sobredescarga
- Protección contra sobrecarga
- Ecuilización de celdas

DIMENSIONES Y PESO

Longitud	107±2 mm
Ancho	56±2 mm
Altura total	85±2 mm
Peso bruto	0,60 kg

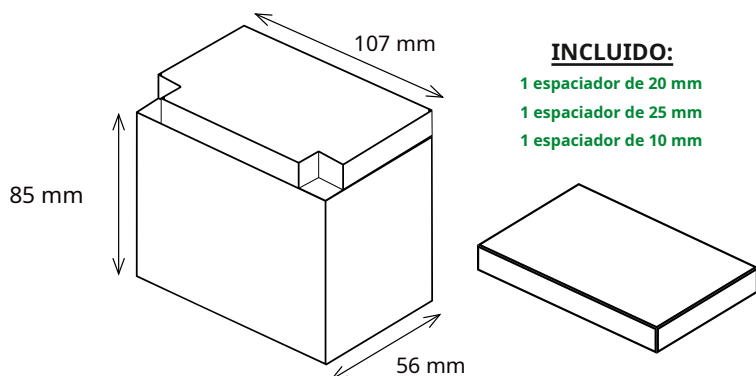

INCLUIDO:

- 1 espaciador de 20 mm
- 1 espaciador de 25 mm
- 1 espaciador de 10 mm

POLARIDAD



ÁNGULOS DE MONTAJE



APLICACIONES



Motocicleta



Scooter



SSV



UTV



Motos de nieve



embarcaciones

FULBAT
STARTER BATTERY